



## Instar Eco kit LED IP44

### Encastré LED pour éclairage général



**Instar Eco kit LED** est une nouvelle gamme d'encastres LED qui combine compacité et efficacité lumineuse élevée pour vos projets d'éclairage intérieurs tels que les cafés, restaurants, halls d'entrée, couloirs ou sanitaires.

Avec une consommation de seulement 10W, ce spot émet un flux lumineux de 515lm lui permettant d'obtenir les mêmes performances qu'un spot halogène 50W. Avec l'avantage d'une durée d'utilisation très longue, il

présente une faible consommation pour des coûts d'exploitation réduits. Disponible en finition Blanc ou Aluminium Brossé, fixe ou orientable, **Instar Eco Kit LED** propose un large choix de températures de couleur: Blanc confort (2700K), Blanc chaud (3000K) et Blanc froid (4000K).

Pensez lumière, pensez Lumiance.

## Instar Eco kit LED IP44 Encastré LED pour éclairage général

### CARACTÉRISTIQUES


- Encastré LED 10W IP44
- Finition Blanc ou Aluminium brossé
- Disponible en version fixe ou orientable
- Disponible en Blanc confort (2700K), Blanc chaud (3000K) et Blanc froid (4000K)
- Flux Lumineux jusqu'à 515lm
- Facilité d'installation: diamètre 68 mm, profondeur d'encastrement 100mm
- Pas d'émission UV ni d'Infra-Rouge
- Solution LED à haute efficacité lumineuse jusqu'à 52 lm/W
- Très longue durée de vie: + de 30,000 heures (70% de maintien du flux) coûts de maintenance réduits
- Rapidité d'installation: Lumidriver LED inclus
- Idéal pour vos projets d'intérieurs: cafés, restaurants, halls d'entrée, couloirs ou sanitaires



Instar Eco Kit Fixe  
Version blanc





Instar Eco Kit  
Orientable  
Version argent



Code	Désignation	Diamètre d'encastrement (mm)	Finition	Faisceau	Temp. de couleur (K)	Tension (V)	Courant (mA)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Lumen / Watt (lm/W)	Durée de vie (H)	
<b>Instar Eco kit LED - Fixe 2700K</b>												
3079339	Instar Eco kit LED Blanc 36° 2700K	68	Blanc	36°	2700	12	800	10	450	45	30,000	
3079338	Instar Eco kit LED Alu brossé 36° 2700K	68	Alu brossé	36°	2700	12	800	10	450	45	30,000	
<b>Instar Eco kit LED - Fixe 3000K</b>												
3079332	Instar Eco kit LED Blanc 36° 3000K	68	Blanc	36°	3000	12	800	10	462	46	30,000	
3079333	Instar Eco kit LED Alu brossé 36° 3000K	68	Alu brossé	36°	3000	12	800	10	462	46	30,000	
<b>Instar Eco kit LED - Fixe 4000K</b>												
3079336	Instar Eco kit LED Blanc 36° 4000K	68	Blanc	36°	4000	12	800	10	515	52	30,000	
3079337	Instar Eco kit LED Alu brossé 36° 4000K	68	Alu brossé	36°	4000	12	800	10	515	52	30,000	
<b>Instar Eco Kit LED - Orientable 2700K</b>												
Nouveau	3079355	Instar Eco kit LED Blanc 36° 2700K Orientable	68	Blanc	36°	2700	12	800	10	450	45	30,000
Nouveau	3079356	Instar Eco kit LED Alu Brossé 36° 2700K Orientable	68	Alu brossé	36°	2700	12	800	10	450	45	30,000
<b>Instar Eco Kit LED - Orientable 3000K</b>												
Nouveau	3079351	Instar Eco kit LED Blanc 36° 3000K Orientable	68	Blanc	36°	3000	12	800	10	462	46	30,000
Nouveau	3079352	Instar Eco kit LED Alu Brossé 36° 3000K Orientable	68	Alu brossé	36°	3000	12	800	10	462	46	30,000
<b>Instar Eco Kit LED - Orientable 4000K</b>												
Nouveau	3079353	Instar Eco kit LED Blanc 36° 4000K Orientable	68	Blanc	36°	4000	12	800	10	515	52	30,000
Nouveau	3079354	Instar Eco kit LED Alu Brossé 36° 4000K Orientable	68	Alu brossé	36°	4000	12	800	10	515	52	30,000

### Données photométriques

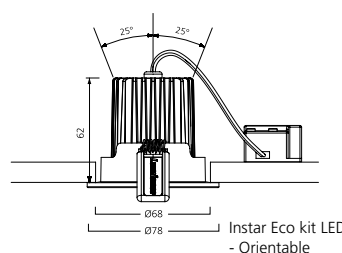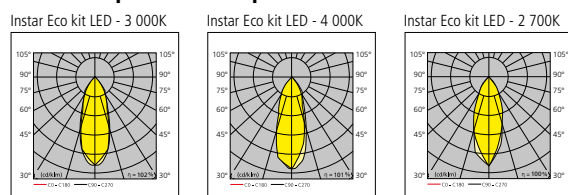

### Dimensions (mm)

