




LUMIFORM

Dalle lumineuse LED au design ultra-fin

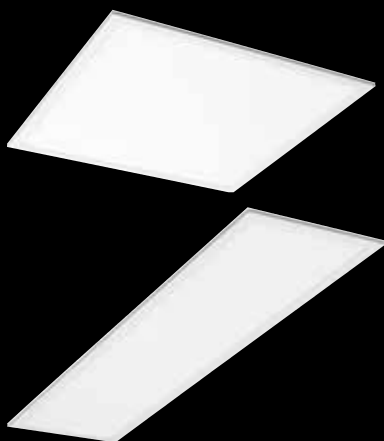

LumiForm est le nouveau panneau lumineux LED hautes performances développé pour les applications commerciales et tertiaires - HoReCa, bureaux, salles de réunions... Disponible en modules 600x600 et 1200x300, **LumiForm** peut être monté en saillie, suspendu ou encastré. Associant un design ultra-fin (épaisseur de 9.7mm) à des performances élevées, il offre un flux lumineux jusqu'à 4120


lumens - version 50W 1200x300 en 4000K.

Son corps ultra-fin et sa très belle finition, permettent une intégration facile et discrète pour créer une ambiance lumineuse dynamique et moderne, sans éblouissement. Livré avec driver LED, il offre une longue durée de vie et permet de limiter les coûts d'exploitation et de maintenance.

LUMIFORM Dalle lumineuse LED au design ultra-fin

CARACTÉRISTIQUES :

- Dalle lumineuse à LED – puissances 40W & 50W
- Modules 600x600mm et 1200x300mm
- Corps en aluminium - design ultra-fin (épaisseur de 9.7mm)
- Finition Blanc
- Grand confort visuel - diffusion parfaitement uniforme (sans tâche)
- Performances élevées : très bon flux lumineux jusqu'à 4120lm (version 50W) et haute efficacité lumineuse jusqu'à 91lm/W (version 40W)
- Disponible en Blanc chaud (3000K) et Blanc froid (4000K)
- Montage encastré, en saillie ou suspendu
 - Encastré : installation sur fers porteurs (lay-in)
 - Kit Saillie (uniquement version 600x600)
 - Kit Suspension
- Livré avec film de protection et driver LED pour une installation facile et rapide
- Coûts de maintenance réduits - Longue durée de vie 35.000 heures (L70F50)
- Applications : Hôtels-Restaurants-Cafés, Commerces, Bureaux, Halls d'accueil, Circulations...

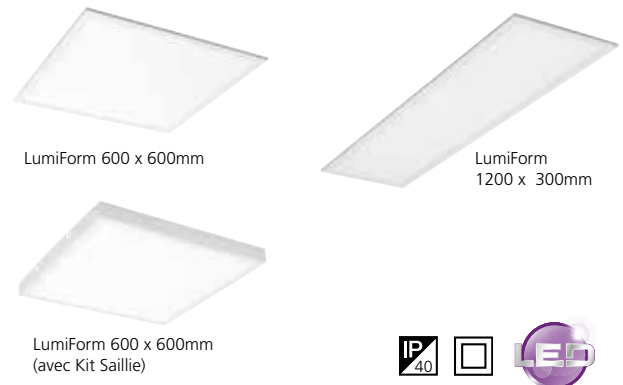



Code	Désignation	Finition	Driver	Temp. de couleur (K)	Tension (V)	Courant (mA)	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité lum. (lm/W)	Durée de vie (H)
LumiForm - 40W										
600 x 600mm										
3036783	LUMIFORM 600 WW BE 40W	Blanc	Électronique	3,000	220 - 240	840	40	3,132	78	35,000
3036784	LUMIFORM 600 NW BE 40W	Blanc	Électronique	4,000	220 - 240	840	40	3,647	91	35,000
1200 x 300mm										
3036787	LUMIFORM 1200 WW BE 40W	Blanc	Électronique	3,000	220 - 240	840	40	2,986	75	35,000
3036788	LUMIFORM 1200 NW BE 40W	Blanc	Électronique	4,000	220 - 240	840	40	3,353	84	35,000
LumiForm - 50W										
600 x 600mm										
3036795	LUMIFORM 600 WW BE 50W	Blanc	Électronique	3,000	220 - 240	1,050	50	3,671	73	35,000
3036796	LUMIFORM 600 NW BE 50W	Blanc	Électronique	4,000	220 - 240	1,050	50	4,003	80	35,000
1200 x 300mm										
3036797	LUMIFORM 1200 WW BE 50W	Blanc	Électronique	3,000	220 - 240	1,050	50	3,443	69	35,000
3036798	LUMIFORM 1200 NW BE 50W	Blanc	Électronique	4,000	220 - 240	1,050	50	4,120	82	35,000

Légende: WW = Blanc chaud (3000K) ; NW = Blanc froid (4000K)

Accessoires

- 3036808 LUMIFORM Câble Sécurité 2M
- 3036809 Kit Saillie (600x600 uniquement)
- 3036810 Kit Suspension

Dimensions (mm)

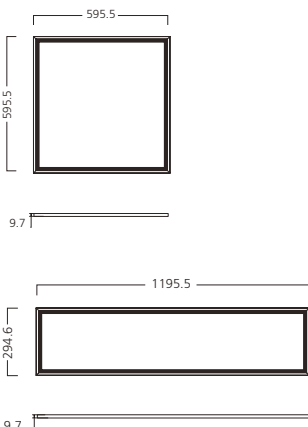


Kit montage en saillie 600x600




Données photométriques


LumiForm 600 x 600mm - 3,000K



LumiForm 600 x 600mm - 4,000K



LumiForm 1200 x 300mm - 3,000K



LumiForm 1200 x 300mm - 4,000K

