



OFFICELYTE CLASSIC LED

L'ÉCLAIRAGE TERTIAIRE DYNAMIQUE ET OPTIMAL

Axée sur la qualité, le design et la performance, Concord s'efforce de proposer les meilleures solutions pour votre éclairage et répondant à vos besoins. Associant l'utilisation de matériaux de haute qualité à des technologies innovantes, la gamme Officelyte Classic LED bénéficie de hautes performances et assure un confort visuel, tout en permettant de réaliser d'importantes économies en termes de consommation, coûts de maintenance, d'entretien et d'installation. L'intégration de la technologie «Organic Response» offre davantage de possibilités pour l'installateur et l'utilisateur final, avec une gestion optimale et dynamique de l'installation.






Officelyte Classic LED

CARACTÉRISTIQUES

- Deux versions:
 - Haute Efficacité (HE) : efficacité lumineuse jusqu'à 83 lm/W
 - Haut Rendement (HO) : flux lumineux jusqu'à 3750lm
- Température de couleur : 4000K (3000K sur demande)
- Distribution directe et indirecte de la lumière
- Faible éblouissement (UGR<19) conforme à la norme EN 12464-1
- Conception brevetée unique incorporant des ailes prismatiques satinées et un panneau central conique à diffusion multi-prismatique (CDP)
- Caisson fermé IP40 réduisant la pénétration de la poussière et améliorant le facteur de maintenance du luminaire (LMF)
- Installation/maintenance simple et rapide
- Disponible en version électronique, DALI ou Organic Response
- Technologie « Organic Response » pour une gestion optimale de l'éclairage
- Peut être installé sur un plafond " en T " à fers apparents 1200x300mm en installation par le dessous. (Kit brancard à commander)




960°C




Numéro article	Désignation	Haute Efficacité / Haut Rendement	Matériau Aile	Matériau Diffuseur	Ballast	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC
2058050	OfficeLyte Classic LED HE 4K	HE	Polycarbonate	Acrylique	électronique	34 W	2824 lm	83 lm/W	85
2058052	OfficeLyte Classic LED HE 4K DALI	HE	Polycarbonate	Acrylique	DALI	34 W	2824 lm	83 lm/W	85
2058992	OfficeLyte Classic LED HE 4K OR	HE	Polycarbonate	Acrylique	OR	34 W	2824 lm	83 lm/W	85
2058060	OfficeLyte Classic LED HO 4K	HO	Polycarbonate	Acrylique	électronique	48 W	3750 lm	78 m/W	85
2058062	OfficeLyte Classic LED HO 4K DALI	HO	Polycarbonate	Acrylique	DALI	48 W	3750 lm	78 lm/W	85
2058994	OfficeLyte Classic LED HO 4K OR	HO	Polycarbonate	Acrylique	OR	48 W	3750 lm	78 lm/W	85
2047754*	Kit Brancard								
2058049	Connecteur "T" 3 poles (pour version Organic Response)								
2058046	Connecteur "T" 6 poles (pour version Organic Response)								

*Kit à commander séparément pour fixation sur plafond "en T" (dalles minérales) par le dessous

Dimensions (mm)

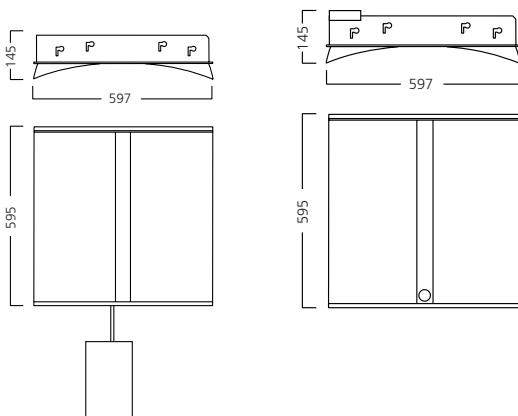

Données photométriques



OfficeLyte Classic LED HE 4K

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.98	44°	0.98	488
1.0	1.97	44°	1.97	122
1.5	2.95	44°	2.95	54
2.0	3.94	44°	3.94	30
2.5	4.91	44°	4.91	18
3.0	5.90	44°	5.90	12