



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

In support of




International
Year of Light
2015

SYLVANIA



Rubico LED Gen 2

Le nouvel encastré LED hautes performances

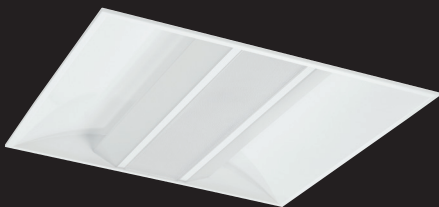

Rubico LED Gen2 est la nouvelle génération d'encastres LED indirects. Associant performances et efficacité énergétique, il permet de répondre aux attentes des architectes, prescripteurs et installateurs.

Rubico LED Gen2 se décline en deux versions - 600x600mm et 1200x300mm - avec driver électronique, 1-10V ou

DALI. Les versions 600x600mm offrent un flux jusqu'à 3.656lm (flux sortant), pour une efficacité lumineuse à 79lm/W.

Grâce à son corps profilé de faible hauteur et son bornier rapide, **Rubico LED Gen2** s'intègre facilement dans les faux-plafonds, ce qui en fait une solution idéale pour les installateurs.

by **FEILO SYLVANIA**

Rubico LED Gen 2

Le nouvel encastré LED hautes performances

CARACTÉRISTIQUES

- Luminaire encastré LED nouvelle génération, de 31W à 46W
- Distribution de la lumière: directe et indirecte
- 2 versions : modules de 600x600mm ou 1200x300mm
- Idéal pour l'éclairage des bureaux et zones de circulation
- Optique micro-prismatique (MPO) avec diffuseurs latéraux satinés
- Hautes performances:
 - Rendement élevé jusqu'à 3656 lm (flux lumineux du luminaire, version 4000K)
 - Grande efficacité jusqu'à 84 lm/W (efficacité totale du système)
- Disponible en Blanc chaud (3000K) et Blanc neutre (4000K)
- Driver inclus - en version électronique, 1-10V ou DALI
- Installation facile : livré avec câble de sécurité, film de protection et connecteur rapide MPM
- Longue durée de vie utile : 50 000 heures de fonctionnement à 70% du rendement original L70



600 x 600mm

1200 x 300mm




850°C




Code article	Désignation	Dimensions (mm)	Teinte	Temp. de couleur (K)	Tension (V)	Courant (mA)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Rendement (lm/W)
Driver Electronique									
0044322	RUBICO 600 LED 3000K G2	600 x 600	Blanc chaud	3,000	220 - 240	1,050	46	3,454	75
0044332	RUBICO 300*1200 LED 3000K G2	300 x 1200	Blanc chaud	3,000	220 - 240	700	31	2,510	81
0044320	RUBICO 600 LED 4000K G2	600 x 600	Blanc neutre	4,000	220 - 240	1,050	46	3,656	79
0044329	RUBICO 300*1200 LED 4000K G2	300 x 1200	Blanc neutre	4,000	220 - 240	700	31	2,618	84
Driver Dimmable 1-10V									
0044325	RUBICO 600 1-10V LED 3000K G2	600 x 600	Blanc chaud	3,000	220 - 240	1,050	46	3,454	75
0044334	RUBICO 300*1200 1-10 LED 3000K G2	300 x 1200	Blanc chaud	3,000	220 - 240	700	31	2,510	81
0044324	RUBICO 600 1-10V LED 4000K G2	600 x 600	Blanc neutre	4,000	220 - 240	1,050	46	3,656	79
0044331	RUBICO 300*1200 1-10 LED 4000K G2	300 x 1200	Blanc neutre	4,000	220 - 240	700	31	2,618	84
Driver Dimmable DALI									
0044323	RUBICO 600 DALI LED 3000K G2	600 x 600	Blanc chaud	3,000	220 - 240	1,050	46	3,454	75
0044333	RUBICO 300*1200 DALI LED 3000K G2	300 x 1200	Blanc chaud	3,000	220 - 240	700	31	2,510	81
0044321	RUBICO 600 DALI LED 4000K G2	600 x 600	Blanc neutre	4,000	220 - 240	1,050	46	3,656	79
0044330	RUBICO 300*1200 DALI LED 4000K G2	300 x 1200	Blanc neutre	4,000	220 - 240	700	31	2,618	84

Légende: 1200 = grille de 300x1200; 600 = grille de 600x600 mm; Dimmable = gradable; G2 = 2ème génération

Données photométriques





600 x 600mm - 4,000K



1200 x 300mm - 4,000K

Dimensions (mm)



	W	L	H	F	Poids kg
LED 1200 x 300	296	1196	75	1100	3.1
LED 600 x 600	596	596	75	530	3.1