

Concord



OFFICELYTE CONCAVE - LOW PROFILE LED

Les bureaux d'aujourd'hui ont besoin de luminaires plus intelligents et plus économes en énergie et pouvant fournir un éclairage uniforme sans éblouissement, afin de respecter la norme EN 12464-1.

Concord a répondu avec la gamme de luminaires encastrés et modulaires OfficeLyte Concave Low Profile (LP) LED, une gamme à la fois élégante et performante. Officelyte Concave LP propose à la fois un design unique avec l'utilisation de matériaux de haute qualité et un éclairage direct / indirect avec une efficacité allant jusqu'à 100lm/W. Il est disponible dans les dimensions suivantes : 600 x 600mm et 1 200 x 300 mm.




by **FEILO SYLVANIA**

Officelyte Concave LP LED

CARACTÉRISTIQUES


- Encastré architectural LED, offrant un éclairage direct / indirect, disponible en 600 x 600 mm ou 1 200 x 300 mm
- Longue durée de vie : 50 000 heures (L70B50)
- Haute efficacité jusqu'à 100 lm/W
- Rendement lumineux élevé, jusqu'à 4 549 lm
- Disponible en 3 000 K et 4 000 K
- Faible éblouissement, conforme à la norme EN 12464-1
- UGR < 19 en versions HE et HO
- IRC >80 - SDCM : 3
- Groupe de risque photobiologique : GR=0




Code article	Désignation	Type	Tension (V)	Puissance Système (W)	Température de couleur (K)	Flux système (lm)	Efficacité (lm/W)
Officelyte Concave LP LED HE 600 x 600 mm							
2064452	Officelyte LP LED HE 3K 600	Standard	220 - 240	34	3 000	3 206	94
2064454	Officelyte LP LED HE 3K 600 DALI	DALI	220 - 240	34	3 000	3 206	94
2067420	Officelyte LP LED HE 3K 600 OR	Organic Response	220 - 240	35	3 000	3 206	92
2064456	Officelyte LP LED HE 4K 600	Standard	220 - 240	34	4 000	3 393	100
2064458	Officelyte LP LED HE 4K 600 DALI	DALI	220 - 240	34	4 000	3 393	100
2068212	Officelyte LP LED HE 4K 600 OR	Organic Response	220 - 240	35	4 000	3 393	97
Officelyte Concave LP LED HE 1200 x 300 mm							
2069233	Officelyte Linear 12x3 HE 3K OR	Organic Response	220 - 240	35	3,000	2,895	83
2069235	Officelyte Linear 12x3 HE 4K OR	Organic Response	220 - 240	35	4,000	3,387	97
Officelyte Concave LP LED HO 600 x 600 mm							
2065008	Officelyte LP LED HO 3K 600	Standard	220 - 240	48	3 000	4 309	90
2065010	Officelyte LP LED HO 3K 600 DALI	DALI	220 - 240	48	3 000	4 309	90
2067424	Officelyte LP LED HO 3K 600 OR	Organic Response	220 - 240	49	3 000	4 309	83
2065012	Officelyte LP LED HO 4K 600	Standard	220 - 240	48	4 000	4 549	95
2065014	Officelyte LP LED HO 4K 600 DALI	DALI	220 - 240	48	4 000	4 549	95
2068215	Officelyte LP LED HO 4K 600 OR	Organic Response	220 - 240	49	4 000	4 549	93
Officelyte Concave LP LED HO 1200 x 300 mm							
2069237	Officelyte LP LED 12x3 HO 3K OR	Organic Response	220 - 240	49	3 000	3,838	78
2069239	Officelyte LP LED 12x3 HO 4K OR	Organic Response	220 - 240	49	4 000	4 503	92

Pour les versions Organic Response, des connecteurs 3 pôles peuvent être commandés : accessoire 2058047 (plat) ou 2058049 (en T).
Sur les plafonds en plaques de plâtre, utilisez le kit 2047754 - Kit brancard Lumifix

Données photométriques

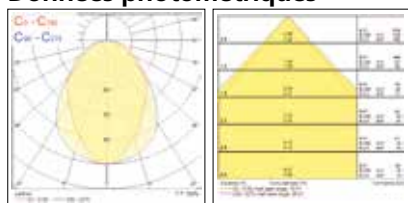


Version HE

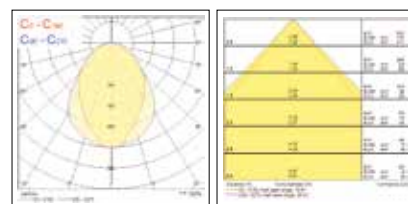


Version HO

Dimensions (mm)

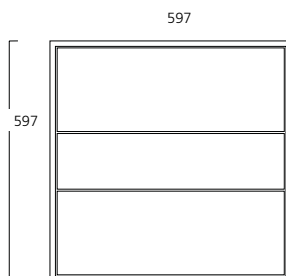

Dimensions (mm)

Version	L	E	F
600 x 600	597	597	95



Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania Europe Ltd.