

Concord



BEACON TUNE

SINTONIZZA LA TUA PERCEZIONE

Beacon TUNE è il primo proiettore a LED di Concord con regolazione della temperatura di colore. Offre una esclusiva personalizzazione tramite due potenziometri a bordo con cui regolare la luce da fredda 4300K fino a caldissima 2,100K e un dimming 100-0%, permettendo all'utilizzatore di selezionare la luce desiderata. Il colore e la qualità della luce sono in grado di influenzare enormemente la percezione di oggetti, manufatti o tessuti. Beacon TUNE permette di illuminare al meglio spazi espositivi ed eventi, con un alto indice di resa cromatica 90, proponendosi come la soluzione perfetta per l'illuminazione di musei e gallerie d'arte.

BEACON TUNE

CARATTERISTICHE & VANTAGGI

- Beacon TUNE è il proiettore LED con cambio temperatura di colore - mantiene il design originale del pluripremiato Beacon
- Ideale per l'illuminazione in applicazioni come musei e gallerie d'arte
- Variatore di temperatura colore da 4,300K fino ad una tonalità calda pari a 2,100K
- Dimming a bordo progressivo da 100% a 0
- Poteziometri graduati individuali a bordo - garantisce consistenza e accuratezza di tutti gli apparecchi installati
- Disponibile con fascio Spot (26°) o Flood (42°)
- Alto indice di resa cromatica, Ra90
- Sorgente luminosa priva di emissioni IR/UV e irradiazione di calore
- Classe energetica: A++, A+, A
- Lunga vita utile: L70 >50,000 ore
- Tecnologia LED allo stato dell'arte: massima efficienza e qualità della luce



Beacon Tune - Bianco



Beacon Tune - Nero





Codice articolo	Descrizione	Finitura	Dimmerabile	Montaggio	Fascio (°)	Sorgente luminosa	Intervallo temp. colore (K)	Indice di resa cromatica (IRC)	Tensione (V)	Potenza del sistema (W)	Flusso dell'apparecchio (lm)
Spot											
2059061	BEACON TUNE FARETTO O/B DIM L3 WHT	Bianco	Dimming a bordo	Binario trifase (L3)	26°	Tuneable White LED	2,100 - 4,300	Ra 90	220-240	23	1,074
2059062	BEACON TUNE FARETTO O/B DIM L3 BLK	Nero	Dimming a bordo	Binario trifase (L3)	26°	Tuneable White LED	2,100 - 4,300	Ra 90	220-240	23	1,074
Flood											
2059063	BEACON TUNE PROIETTORE O/B DIM L3 BIANCO	Bianco	Dimming a bordo	Binario trifase (L3)	42°	Tuneable White LED	2,100 - 4,300	Ra 90	220-240	23	978
2059064	BEACON TUNE PROIETTORE O/B DIM L3 NERO	Nero	Dimming a bordo	Binario trifase (L3)	42°	Tuneable White LED	2,100 - 4,300	Ra 90	220-240	23	978

Accessori


2059220	BEACON TUNE SCHERMO	Nero
2052940	BEACON ALETTE REGOLABILI	Nero

Legenda: BCON = Beacon; O/B DIM = Dimming a bordo; L3 = Lytespan 3; WHT = Bianco; BLK = Nero



Dimensioni (mm)

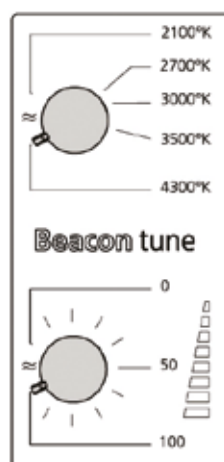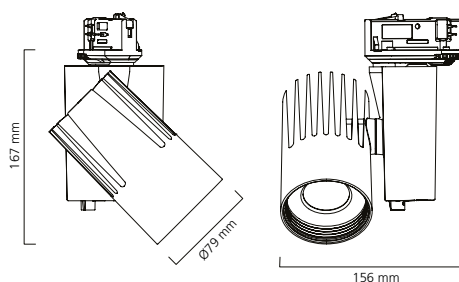

Dati fotometrici



Beacon Tune - Spot



Beacon Tune - Flood

www.feilosylvania.com

T: (+39) 02 2412 5811

Fax: (+39) 02 2412 5880

Email: info.it@feilosylvania.com

Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa pubblicazione per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, le specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

by FEILO SYLVANIA