



Spots LED décoratifs

Start Track Spot

Start Track Spot est la solution parfaite pour le commerce de détail grâce à son design saisissant avec un dissipateur thermique décoratif et un boîtier blanc ou noir. Les spots sont disponibles en deux tailles (small/large), chaque taille avec deux flux différents et trois faisceaux possibles pour répondre à tous les besoins d'éclairage. Start Track Spot offre un indice de rendu des couleurs élevé CRI 90 en option et est une source de lumière sans IR / UV sans rayonnement thermique.

Start Track Spot - Small



Caractéristiques


- Design contemporain en aluminium moulé
- Deux versions (14 ou 24W) avec un flux jusqu'à 2.155lm (4000K)
- Indice de rendu des couleurs élevé, CRI>90
- Disponible en température de couleur 3000K ou 4000K
- Disponible à faisceau étroit, médium ou large
- Longue durée de vie: 50.000 heures
- Le boîtier blanc ou noir est idéal pour les applications de vente au détail
- Non-dimmable
- Pour montage sur rails Global / LS3
- Source de lumière sans IR / UV sans rayonnement thermique
- La technologie LED fournit une solution économe en énergie avec des coûts de maintenance réduits
- Classe d'énergie: A++, A+, A
- Classe II, IP20, IK02

Informations produit


Code article	Désignation	Finition	Puissance système (W)	Flux lumineux luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	Angle de faisceau (°)	Temp de couleur (K)	Indice de rendu des couleurs (CRI)	Durée de vie (h)
Start Track Spot Small									
Blanc									
0004859	Start Track Spot S 14W 3K RA90NB White	Blanc	14	1284	92	12	3000	90	50.000
0004860	Start Track Spot S 14W 3K RA90MB White	Blanc	14	1262	90	36	3000	90	50.000
0004861	Start Track Spot S 14W 3K RA90WB White	Blanc	14	1262	90	64	3000	90	50.000
0004862	Start Track Spot S 24W 3K RA90NB White	Blanc	24	1987	83	12	3000	90	50.000
0004863	Start Track Spot S 24W 3K RA90MB White	Blanc	24	1944	81	36	3000	90	50.000
0004864	Start Track Spot S 24W 3K RA90WB White	Blanc	24	1928	80	64	3000	90	50.000
0004871	Start Track Spot S 14W 4K RA90NB White	Blanc	14	1349	96	12	4000	90	50.000
0004872	Start Track Spot S 14W 4K RA90MB White	Blanc	14	1359	97	36	4000	90	50.000
0004873	Start Track Spot S 14W 4K RA90WB White	Blanc	14	1352	97	64	4000	90	50.000
0004874	Start Track Spot S 24W 4K RA90 NB White	Blanc	24	2155	90	12	4000	90	50.000
0004875	Start Track Spot S 24W 4K RA90 MB White	Blanc	24	2141	89	36	4000	90	50.000
0004876	Start Track Spot S 24W 4K RA90 WB White	Blanc	24	2087	87	64	4000	90	50.000
Noir									
0004883	Start Track Spot S 14W 3K RA90 NB Black	Noir	14	1284	92	12	3000	90	50.000
0004884	Start Track Spot S 14W 3K RA90 MB Black	Noir	14	1262	90	36	3000	90	50.000
0004885	Start Track Spot S 14W 3K RA90 WB Black	Noir	14	1262	90	64	3000	90	50.000
0004886	Start Track Spot S 24W 3K RA90NB Black	Noir	24	1987	83	12	3000	90	50.000
0004887	Start Track Spot S 24W 3K RA90MB Black	Noir	24	1944	81	36	3000	90	50.000
0004888	Start Track Spot S 24W 3K RA90WB Black	Noir	24	1928	80	64	3000	90	50.000
0004895	Start Track Spot S 14W 4K RA90NB Black	Noir	14	1349	96	12	4000	90	50.000
0004896	Start Track Spot S 14W 4K RA90MB Black	Noir	14	1359	97	36	4000	90	50.000
0004897	Start Track Spot S 14W 4K RA90WB Black	Noir	14	1352	97	64	4000	90	50.000
0004898	Start Track Spot S 24W 4K RA90NB Black	Noir	24	2155	90	12	4000	90	50.000
0004899	Start Track Spot S 24W 4K RA90MB Black	Noir	24	2141	89	36	4000	90	50.000
0004900	Start Track Spot S 24W 4K RA90WB Black	Noir	24	2087	87	64	4000	90	50.000

Légende: S = Small; L = Large; NB = faisceau étroit; MB = faisceau médium; WB = faisceau large; RA80 = CRI>80; RA90 = CRI>90; Tous les luminaires sont fournis avec un adaptateur Global et sont non dimmables

Dimensions (mm)

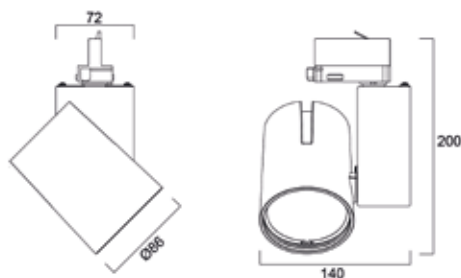

Photométries

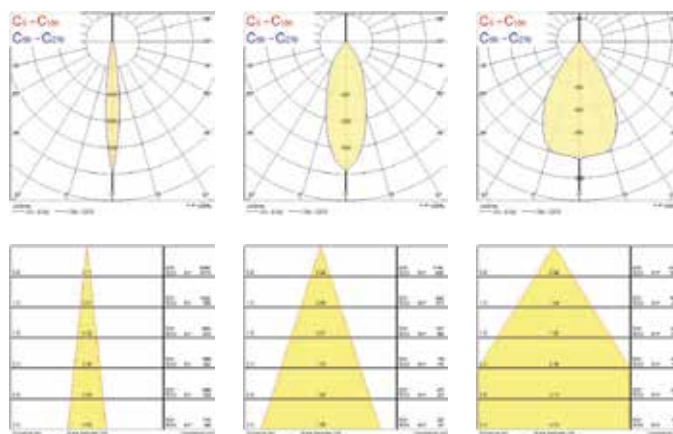

Faisceau étroit

Faisceau médium

Faisceau large

Start Track Spot - Small High Output (HO)



Caractéristiques


- Design contemporain en aluminium moulé
- Deux versions (14ou 24W) avec un flux jusqu'à 2,529lm (4000K)
- Indice de rendu des couleurs CRI>80
- Disponible en température de couleur 3000K ou 4000K
- Disponible à faisceau étroit, médium ou large
- Longue durée de vie: 50.000 heures
- Le boîtier blanc ou noir est idéal pour les applications de vente au détail
- Non-dimmable
- Pour montage sur rails Global / LS3
- Source de lumière sans IR / UV sans rayonnement thermique
- La technologie LED fournit une solution économe en énergie avec des coûts de maintenance réduits
- Classe d'énergie: A++, A+, A
- Classe II, IP20, IK02

Informations produit


Code article	Désignation	Finition	Puissance système (W)	Flux lumineux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Angle de faisceau (°)	Temp de couleur (K)	Indice de rendu des couleurs (CRI)	Durée de vie (h)
Start Track Spot Small - High Output									
Blanc									
0004811	Start Track Spot S 14W 3K RA80NB White	Blanc	14	1551	111	12	3000	80	50.000
0004812	Start Track Spot S 14W 3K RA80MB White	Blanc	14	1508	108	36	3000	80	50.000
0004813	Start Track Spot S 14W 3K RA80WB White	Blanc	14	1498	107	64	3000	80	50.000
0004814	Start Track Spot S 24W 3K RA80NB White	Blanc	24	2334	97	12	3000	80	50.000
0004815	Start Track Spot S 24W 3K RA80MB White	Blanc	24	2314	96	36	3000	80	50.000
0004816	Start Track Spot S 24W 3K RA80WB White	Blanc	24	2318	97	64	3000	80	50.000
0004823	Start Track Spot S 14W 4K RA80NB White	Blanc	14	1608	115	12	4000	80	50.000
0004824	Start Track Spot S 14W 4K RA80MB White	Blanc	14	1598	114	36	4000	80	50.000
0004825	Start Track Spot S 14W 4K RA80WB White	Blanc	14	1558	111	64	4000	80	50.000
0004826	Start Track Spot S 24W 4K RA80NB White	Blanc	24	2529	105	12	4000	80	50.000
0004827	Start Track Spot S 24W 4K RA80MB White	Blanc	24	2487	104	36	4000	80	50.000
0004828	Start Track Spot S 24W 4K RA80WB White	Blanc	24	2476	103	64	4000	80	50.000
Noir									
0004835	Start Track Spot S 14W 3K RA80NB Black	Noir	14	1551	111	12	3000	80	50.000
0004836	Start Track Spot S 14W 3K RA80MB Black	Noir	14	1508	108	36	3000	80	50.000
0004837	Start Track Spot S 14W 3K RA80WB Black	Noir	14	1498	107	64	3000	80	50.000
0004838	Start Track Spot S 24W 3K RA80NB Black	Noir	24	2334	97	12	3000	80	50.000
0004839	Start Track Spot S 24W 3K RA80MB Black	Noir	24	2314	96	36	3000	80	50.000
0004840	Start Track Spot S 24W 3K RA80WB Black	Noir	24	2318	97	64	3000	80	50.000
0004847	Start Track Spot S 14W 4K RA80NB Black	Noir	14	1608	115	12	4000	80	50.000
0004848	Start Track Spot S 14W 4K RA80MB Black	Noir	14	1598	114	36	4000	80	50.000
0004849	Start Track Spot S 14W 4K RA80WB Black	Noir	14	1558	111	64	4000	80	50.000
0004850	Start Track Spot S 24W 4K RA80NB Black	Noir	24	2529	105	12	4000	80	50.000
0004851	Start Track Spot S 24W 4K RA80MB Black	Noir	24	2487	104	36	4000	80	50.000
0004852	Start Track Spot S 24W 4K RA80WB Black	Noir	24	2476	103	64	4000	80	50.000

Légende: S = Small; L = Large; NB = faisceau étroit; MB = faisceau médium; WB = faisceau large; RA80= CRI>80; RA90= CRI>90; Tous les luminaires sont fournis avec un adaptateur Global et sont non dimmables

Dimensions (mm)

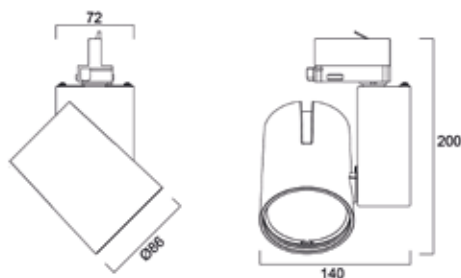

Photométries

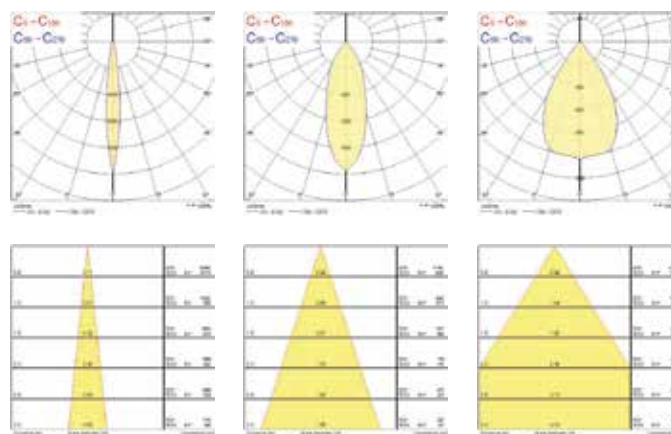

Faisceau étroit

Faisceau médium

Faisceau large

Start Track Spot - Large



Caractéristiques


- Design contemporain en aluminium moulé
- Deux versions (35 ou 55W) avec un flux jusqu'à 4,965lm (4000K)
- Indice de rendu des couleurs élevé, CRI>90
- Disponible en température de couleur 3000K ou 4000K
- Disponible à faisceau étroit, médium ou large
- Longue durée de vie: 50.000 heures
- Le boîtier blanc ou noir est idéal pour les applications de vente au détail
- Non-dimmable
- Pour montage sur rails Global / LS3
- Source de lumière sans IR / UV sans rayonnement thermique
- La technologie LED fournit une solution économe en énergie avec des coûts de maintenance réduits
- Classe d'énergie: A++, A+, A
- Classe II, IP20, IK02

Informations produit


Code article	Désignation	Finition	Puissance système (W)	Flux lumineux luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	Angle de faisceau (°)	Temp de couleur (K)	Indice de rendu des couleurs (CRI)	Durée de vie (h)
Start Track Spot Large									
Blanc									
0004865	Start Track Spot L 35W 3K RA90NB White	Blanc	35	3287	94	15	3000	90	50.000
0004866	Start Track Spot L 35W 3K RA90MB White	Blanc	35	3306	94	38	3000	90	50.000
0004867	Start Track Spot L 35W 3K RA90WB White	Blanc	35	3260	93	52	3000	90	50.000
0004868	Start Track Spot L 55W 3K RA90NB White	Blanc	55	4416	80	15	3000	90	50.000
0004869	Start Track Spot L 55W 3K RA90MB White	Blanc	55	4448	81	38	3000	90	50.000
0004870	Start Track Spot L 55W 3K RA90WB White	Blanc	55	4405	80	52	3000	90	50.000
0004877	Start Track Spot L 35W 4K RA90NB White	Blanc	35	3593	103	15	4000	90	50.000
0004878	Start Track Spot L 35W 4K RA90MB White	Blanc	35	3616	103	38	4000	90	50.000
0004879	Start Track Spot L 35W 4K RA90WB White	Blanc	35	3562	102	52	4000	90	50.000
0004880	Start Track Spot L 55W 4K RA90 NB White	Blanc	55	4965	90	15	4000	90	50.000
0004881	Start Track Spot L 55W 4K RA90 MB White	Blanc	55	4897	89	38	4000	90	50.000
0004882	Start Track Spot L 55W 4K RA90 WB White	Blanc	55	4824	88	52	4000	90	50.000
Noir									
0004889	Start Track Spot L 35W 3K RA90 NB Black	Noir	35	3287	94	15	3000	90	50.000
0004890	Start Track Spot L 35W 3K RA90 MB Black	Noir	35	3306	94	38	3000	90	50.000
0004891	Start Track Spot L 35W 3K RA90 WB Black	Noir	35	3260	93	52	3000	90	50.000
0004892	Start Track Spot L 55W 3K RA90NB Black	Noir	55	4416	80	15	3000	90	50.000
0004893	Start Track Spot L 55W 3K RA90MB Black	Noir	55	4448	81	38	3000	90	50.000
0004894	Start Track Spot L 55W 3K RA90WB Black	Noir	55	4405	80	52	3000	90	50.000
0004901	Start Track Spot L 35W 4K RA90NB Black	Noir	35	3593	103	15	4000	90	50.000
0004902	Start Track Spot L 35W 4K RA90MB Black	Noir	35	3616	103	38	4000	90	50.000
0004903	Start Track Spot L 35W 4K RA90WB Black	Noir	35	3562	102	52	4000	90	50.000
0004904	Start Track Spot L 55W 4K RA90NB Black	Noir	55	4965	90	15	4000	90	50.000
0004905	Start Track Spot L 55W 4K RA90MB Black	Noir	55	4897	89	38	4000	90	50.000
0004906	Start Track Spot L 55W 4K RA90WB Black	Noir	55	4824	88	52	4000	90	50.000

Légende: S = Small; L = Large; NB = faisceau étroit; MB = faisceau médium; WB = faisceau large; RA80= CRI>80; RA90= CRI>90; Tous les luminaires sont fournis avec un adaptateur Global et sont non dimmables

Dimensions (mm)

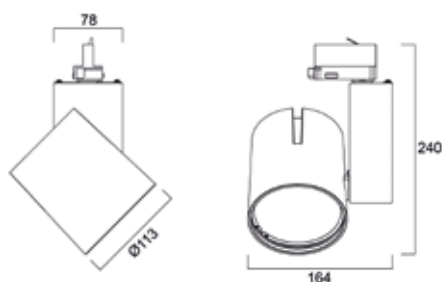

Photométries

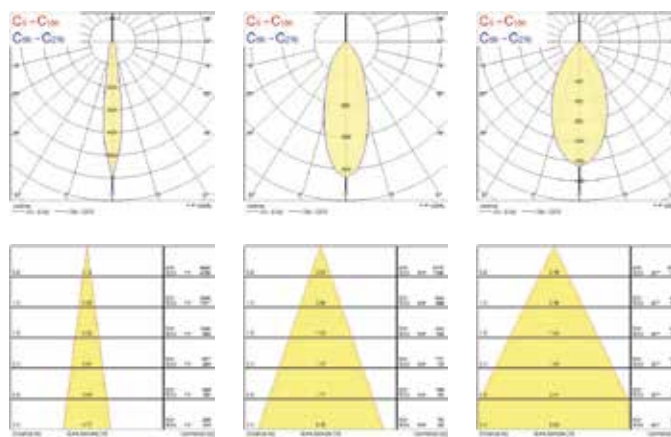

Faisceau étroit

Faisceau médium

Faisceau large

Start Track Spot - Large High Output (HO)



Caractéristiques


- Design contemporain en aluminium moulé
- Deux versions (35ou 55W) avec un flux jusqu'à 5,449lm (4000K)
- Indice de rendu des couleurs CRI>80
- Disponible en température de couleur 3000K ou 4000K
- Disponible à faisceau étroit, médium ou large
- Longue durée de vie: 50.000 heures
- Le boîtier blanc ou noir est idéal pour les applications de vente au détail
- Non-dimmable
- Pour montage sur rails Global / LS3
- Source de lumière sans IR / UV sans rayonnement thermique
- La technologie LED fournit une solution économe en énergie avec des coûts de maintenance réduits
- Classe d'énergie: A++, A+, A
- Classe II, IP20, IK02

Informations produit


Code article	Désignation	Finition	Puissance système (W)	Flux lumineux luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	Angle de faisceau (°)	Temp de couleur (K)	Indice de rendu des couleurs (CRI)	Durée de vie (h)
Start Track Spot Large - High Output									
Blanc									
0004817	Start Track Spot L 35W 3K RA80NB White	Blanc	35	4005	114	15	3000	80	50.000
0004818	Start Track Spot L 35W 3K RA80MB White	Blanc	35	4008	115	38	3000	80	50.000
0004819	Start Track Spot L 35W 3K RA80WB White	Blanc	35	3943	113	52	3000	80	50.000
0004820	Start Track Spot L 55W 3K RA80NB White	Blanc	55	5449	99	15	3000	80	50.000
0004821	Start Track Spot L 55W 3K RA80MB White	Blanc	55	5381	98	38	3000	80	50.000
0004822	Start Track Spot L 55W 3K RA80WB White	Blanc	55	5298	96	52	3000	80	50.000
0004829	Start Track Spot L 35W 4K RA80NB White	Blanc	35	4174	119	15	4000	80	50.000
0004830	Start Track Spot L 35W 4K RA80MB White	Blanc	35	4017	115	38	4000	80	50.000
0004831	Start Track Spot L 35W 4K RA80WB White	Blanc	35	4010	115	52	4000	80	50.000
0004832	Start Track Spot L 55W 4K RA80NB White	Blanc	55	5426	99	15	4000	80	50.000
0004833	Start Track Spot L 55W 4K RA80MB White	Blanc	55	5378	98	38	4000	80	50.000
0004834	Start Track Spot L 55W 4K RA80WB White	Blanc	55	5320	97	52	4000	80	50.000
Noir									
0004841	Start Track Spot L 35W 3K RA80NB Black	Noir	35	4005	114	15	3000	80	50.000
0004842	Start Track Spot L 35W 3K RA80MB Black	Noir	35	4008	115	38	3000	80	50.000
0004843	Start Track Spot L 35W 3K RA80WB Black	Noir	35	3943	113	52	3000	80	50.000
0004844	Start Track Spot L 55W 3K RA80NB Black	Noir	55	5449	99	15	3000	80	50.000
0004845	Start Track Spot L 55W 3K RA80MB Black	Noir	55	5381	98	38	3000	80	50.000
0004846	Start Track Spot L 55W 3K RA80WB Black	Noir	55	5298	96	52	3000	80	50.000
0004853	Start Track Spot L 35W 4K RA80NB Black	Noir	35	4174	119	15	4000	80	50.000
0004854	Start Track Spot L 35W 4K RA80MB Black	Noir	35	4017	115	38	4000	80	50.000
0004855	Start Track Spot L 35W 4K RA80WB Black	Noir	35	4010	115	52	4000	80	50.000
0004856	Start Track Spot L 55W 4K RA80NB Black	Noir	55	5426	99	15	4000	80	50.000
0004857	Start Track Spot L 55W 4K RA80MB Black	Noir	55	5378	98	38	4000	80	50.000
0004858	Start Track Spot L 55W 4K RA80WB Black	Noir	55	5320	97	52	4000	80	50.000

Légende: S = Small; L = Large; NB = faisceau étroit; MB = faisceau médium; WB = faisceau large; RA80= CRI>80; RA90= CRI>90; Tous les luminaires sont fournis avec un adaptateur Global et sont non dimmables

Dimensions (mm)

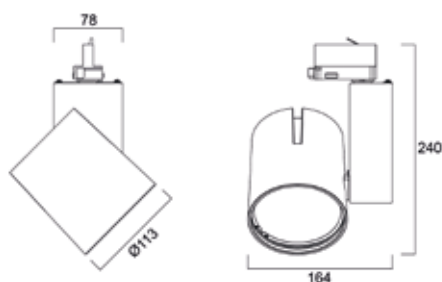

Photométries

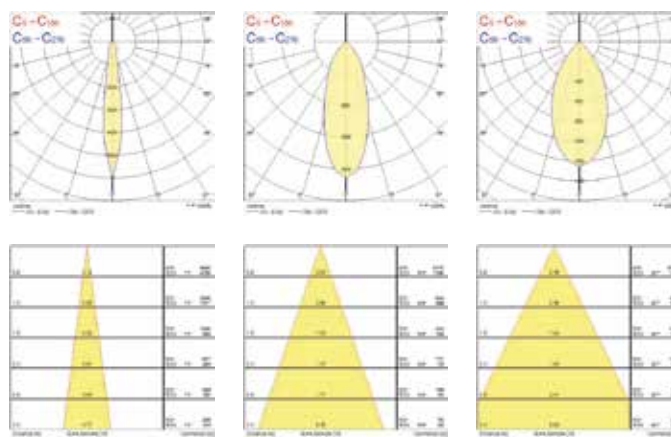

Faisceau étroit

Faisceau médium

Faisceau large

SYLVANIA



Bien que tous les efforts aient été fournis pour assurer l'exactitude lors de la compilation des détails techniques contenus dans cette publication, les spécifications et les données de performance sont constamment sujettes à modifications. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania Europe Limited.

Copyright Feilo Sylvania Europe Limited February 2018

feilosylvania.com

A Feilo Sylvania Company