



Flexibele, homogene wandverlichting

Concord Tide

De nieuwe Tide reeks is een nieuwe verlichtingsoplossing met heldere en zuivere lichtlijnen die zorgen voor een subtiel omgevingslicht of een mooie homogene verlichting van verticale oppervlakten.

De miniatuur lichtunits, met een combinatie van LED-technologie en nieuwe lenzen, kunnen in bestaande op- of inbouwrailsystemen geïntegreerd

worden. Een unieke architecturale verlichtingsoplossing!

De reeks omvat: asymmetrische versies voor perfecte verticale luminantie, symmetrische versies voor subtiel sfeerverlichting rondom of dubbel asymmetrische versies voor wandverlichting aan beide zijden van een gang.

sylvania-lighting.com



Kenmerken

- Biedt strakke, heldere lichtlijnen voor horizontale of verticale oppervlakken
- Symmetrisch voor algemene omgevingsverlichting, Asymmetrisch voor wall- washing dat perfect is voor verticale verlichting en Dubbel Asymmetrisch voor gangtoepassingen wanneer beide zijden moeten worden verlicht
- Verkrijgbaar in 3000K en 4000K
- Hoge kleurweergave-index : CRI 93
- Verkrijgbaar als niet-dimbare of DALI-dimbare versies
- Montage op Lytespan 3 (LS3)
- Lichtopbrengst : High Efficiency : tot 2000lm, tot 75lm/W
- Vermogen : 27W
- Vaste lengte 600 mm
- Gemiddelde levensduur : 60.000 uur L70B50)
- Elektrische veiligheidsklasse I, IP20, IK02

Productinformatie

Artikelcode	Omschrijving	Kleur-temp. (K)	Lichtverdeling	Push Up polarisatie	Adapter	Dimbaar	Systeemvermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Afwerking
Tide - Railversie - High Efficiency									
Asymmetrisch									
2059800	TIDE ASYM 93 3K L3 LEFT	3000	Asymmetrisch	Links	LS3 (Lytespan 3) / EUTRAC	Niet-dimbaar	27	2019	wit
2059801	TIDE ASYM 93 3K L3+DALI LEFT	3000	Asymmetrisch	Links	LS3 DALI (Lytespan 3+DALI)	DALI dimbaar	27	2019	wit
2059802	TIDE ASYM 93 4K L3 LEFT	4000	Asymmetrisch	Links	LS3 (Lytespan 3) / EUTRAC	Niet-dimbaar	27	2021	wit
2059803	TIDE ASYM 93 4K L3+DALI LEFT	4000	Asymmetrisch	Links	LS3 DALI (Lytespan 3+DALI)	DALI dimbaar	27	2021	wit
2059804	TIDE ASYM 93 3K L3-RIGHT	3000	Asymmetrisch	Rechts	LS3 (Lytespan 3) / EUTRAC	Niet-dimbaar	27	2019	wit
2059805	TIDE ASYM 93 3K L3+DALI RIGHT	3000	Asymmetrisch	Rechts	LS3 DALI (Lytespan 3+DALI)	DALI dimbaar	27	2019	wit
2059806	TIDE ASYM 93 4K L3-RIGHT	4000	Asymmetrisch	Rechts	LS3 (Lytespan 3) / EUTRAC	Niet-dimbaar	27	2021	wit
2059807	TIDE ASYM 93 4K L3+DALI RIGHT	4000	Asymmetrisch	Rechts	LS3 DALI (Lytespan 3+DALI)	DALI dimbaar	27	2021	wit
Symmetrisch									
2059808	TIDE WIDE 93 3K L3	3000	Symmetrisch	-	LS3 (Lytespan 3) / EUTRAC	Niet-dimbaar	27	1842	wit
2059809	TIDE WIDE 93 3K L3+DALI	3000	Symmetrisch	-	LS3 DALI (Lytespan 3+DALI)	DALI dimbaar	27	1842	wit
2059810	TIDE WIDE 93 4K L3	4000	Symmetrisch	-	LS3 (Lytespan 3) / EUTRAC	Niet-dimbaar	27	1871	wit
2059811	TIDE WIDE 93 4K L3+DALI	4000	Symmetrisch	-	LS3 DALI (Lytespan 3+DALI)	DALI dimbaar	27	1871	wit
Dubbel asymmetrisch									
2059812	TIDE DASYM 93 3K L3	3000	Dubbel asymmetrisch	-	LS3 (Lytespan 3) / EUTRAC	Niet-dimbaar	27	1934	wit
2059813	TIDE DASYM 93 3K L3+DALI	3000	Dubbel asymmetrisch	-	LS3 DALI (Lytespan 3+DALI)	DALI dimbaar	27	1934	wit
2059814	TIDE DASYM 93 4K L3	4000	Dubbel asymmetrisch	-	LS3 (Lytespan 3) / EUTRAC	Niet-dimbaar	27	1973	wit
2059815	TIDE DASYM 93 4K L3+DALI	4000	Dubbel asymmetrisch	-	LS3 DALI (Lytespan 3+DALI)	DALI dimbaar	27	1973	wit

Legenda: ASYM = Asymmetrisch; WIDE = Symmetrisch breed; DASYM = Dubbel asymmetrisch; 3K = 3000K; 4K = 4000K; L3 = Lytespan 3 railadapter; LEFT = Push Up linkse polarisatie; RIGHT = Push Up rechte polarisatie; DALI = DALI dimbaar; 93 = CRI aanduiding; HO = High Output

Extra productafbeeldingen



Kenmerken

- Biedt strakke, heldere lichtlijnen voor horizontale of verticale oppervlakken
- Symmetrisch voor algemene omgevingsverlichting, Asymmetrisch voor wall- washing dat perfect is voor verticale verlichting en Dubbel Asymmetrisch voor gangtoepassingen wanneer beide zijden moeten worden verlicht
- Verkrijgbaar in 3000K en 4000K
- Hoge kleurweergave-index : CRI 93
- Verkrijgbaar als niet-dimbare of DALI-dimbare versies
- Montage op Lytespan 3 (3-pf) of als inbouwversie in een gipsplafond
- Lichtopbrengst : High Output : tot 2600lm , tot 66lm/W
- Vermogen : 40W
- Vaste lengte 600 mm
- Gemiddelde levensduur : 60.000 uur (L70B50)
- Elektrische veiligheidsklasse I, IP20, IK02

Productinformatie

Artikelcode	Omschrijving	Kleur-temp. (K)	Lichtverdeling	Push Up polarisatie	Adapter	Dimbaar	Systeemvermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Afwerking
Tide - Railversie - High Output									
Asymmetrisch									
2059828	TIDE HO ASYM 93 3K L3 LEFT	3000	Asymmetrisch	Links	LS3 (Lytespan 3) / EUTRAC	Niet-dimbaar	40	2591	Wit
2059829	TIDE HO ASYM 93 3K L3+DALI LEFT	3000	Asymmetrisch	Links	LS3 DALI(Lytespan 3+DALI)	DALI dimbaar	40	2591	Wit
2059830	TIDE HO ASYM 93 4K L3 LEFT	4000	Asymmetrisch	Links	LS3 (Lytespan 3) / EUTRAC	Niet-dimbaar	40	2641	Wit
2059831	TIDE HO ASYM 93 4K L3+DALI LEFT	4000	Asymmetrisch	Links	LS3 DALI(Lytespan 3+DALI)	DALI dimbaar	40	2641	Wit
2059832	TIDE HO ASYM 93 3K L3-RIGHT	3000	Asymmetrisch	Rechts	LS3 (Lytespan 3) / EUTRAC	Niet-dimbaar	40	2591	Wit
2059833	TIDE HO ASYM 93 3K L3+DALI RIGHT	3000	Asymmetrisch	Rechts	LS3 DALI(Lytespan 3+DALI)	DALI dimbaar	40	2591	Wit
2059834	TIDE HO ASYM 93 4K L3-RIGHT	4000	Asymmetrisch	Rechts	LS3 (Lytespan 3) / EUTRAC	Niet-dimbaar	40	2641	Wit
2059835	TIDE HO ASYM 93 4K L3+DALI RIGHT	4000	Asymmetrisch	Rechts	LS3 DALI(Lytespan 3+DALI)	DALI dimbaar	40	2641	Wit
Symmetrisch									
2059836	TIDE HO WIDE 93 3K L3	3000	Symmetrisch	-	LS3 (Lytespan 3) / EUTRAC	Niet-dimbaar	40	2397	Wit
2059837	TIDE HO WIDE 93 3K L3+DALI	3000	Symmetrisch	-	LS3 DALI(Lytespan 3+DALI)	DALI dimbaar	40	2397	Wit
2059838	TIDE HO WIDE 93 4K L3	4000	Symmetrisch	-	LS3 (Lytespan 3) / EUTRAC	Niet-dimbaar	40	2465	Wit
2059839	TIDE HO WIDE 93 4K L3+DALI	4000	Symmetrisch	-	LS3 DALI(Lytespan 3+DALI)	DALI dimbaar	40	2465	Wit
Dubbel asymmetrisch									
2059840	TIDE HO DASYM 93 3K L3	3000	Dubbel asymmetrisch	-	LS3 (Lytespan 3) / EUTRAC	Niet-dimbaar	40	2493	Wit
2059841	TIDE HO DASYM 93 3K L3+DALI	3000	Dubbel asymmetrisch	-	LS3 DALI(Lytespan 3+DALI)	DALI dimbaar	40	2493	Wit
2059842	TIDE HO DASYM 93 4K L3	4000	Dubbel asymmetrisch	-	LS3 (Lytespan 3) / EUTRAC	Niet-dimbaar	40	2576	Wit
2059843	TIDE HO DASYM 93 4K L3+DALI	4000	Dubbel asymmetrisch	-	LS3 DALI(Lytespan 3+DALI)	DALI dimbaar	40	2576	Wit

Legenda: ASYM = Asymmetrisch; WIDE = Symmetrisch breed; DASYM = Dubbel asymmetrisch; 3K = 3000K; 4K = 4000K; L3 = Lytespan 3 railadapter; LEFT = Push Up linkse polarisatie; RIGHT = Push Up rechtse polarisatie; DALI = DALI dimbaar; 93 = CRI aanduiding; HO = High Output

Extra productafbeeldingen



Kenmerken

- Biedt strakke, heldere lichtlijnen voor horizontale of verticale oppervlakken
- Symmetrisch voor algemene omgevingsverlichting, Asymmetrisch voor wall- washing dat perfect is voor verticale verlichting en Dubbel Asymmetrisch voor gangtoepassingen wanneer beide zijden moeten worden verlicht
- Verkrijgbaar in 3000K en 4000K
- Hoge kleurweergave-index : CRI 93
- Verkrijgbaar als niet-dimbare of DALI-dimbare versies
- Inbouwversie in een gipsplafond
- Lichtopbrengst : High Efficiency : tot 2000lm , tot 75lm/W
- Vermogen : 27W
- Vaste lengte 600 mm
- Gemiddelde levensduur : 60.000 uur (L70B50)
- Elektrische veiligheidsklasse I, IP20, IK02

Productinformatie

Artikelcode	Omschrijving	Kleurtemp. (K)	Lichtverdeling	Adapter	Dimbaar	Systeemvermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Afwerking
Tide - Inbouwversie - High Efficiency								
Asymmetrisch								
2059816	TIDE ASYM 93 3K RECESS	3000	Asymmetrisch	Inbouw	Niet-dimbaar	27	2019	Wit
2059817	TIDE ASYM 93 3K RECESS DALI	3000	Asymmetrisch	Inbouw	DALI dimbaar	27	2019	Wit
2059818	TIDE ASYM 93 4K RECESS	4000	Asymmetrisch	Inbouw	Niet-dimbaar	27	2021	Wit
2059819	TIDE ASYM 93 4K RECESS DALI	4000	Asymmetrisch	Inbouw	DALI dimbaar	27	2021	Wit
Symmetrisch								
2059820	TIDE WIDE 93 3K RECESS	3000	Symmetrisch	Inbouw	Niet-dimbaar	27	1842	Wit
2059821	TIDE WIDE 93 3K RECESS DALI	3000	Symmetrisch	Inbouw	DALI dimbaar	27	1842	Wit
2059822	TIDE WIDE 93 4K RECESS	4000	Symmetrisch	Inbouw	Niet-dimbaar	27	1871	Wit
2059823	TIDE WIDE 93 4K RECESS DALI	4000	Symmetrisch	Inbouw	DALI dimbaar	27	1871	Wit
Dubbel asymmetrisch								
2059824	TIDE DASYM 93 3K RECESS	3000	Dubbel asymmetrisch	Inbouw	Niet-dimbaar	27	1934	Wit
2059825	TIDE DASYM 93 3K RECESS DALI	3000	Dubbel asymmetrisch	Inbouw	DALI dimbaar	27	1934	Wit
2059826	TIDE DASYM 93 4K RECESS	4000	Dubbel asymmetrisch	Inbouw	Niet-dimbaar	27	1973	Wit
2059827	TIDE DASYM 93 4K RECESS DALI	4000	Dubbel asymmetrisch	Inbouw	DALI dimbaar	27	1973	Wit

Legenda: ASYM = Asymmetrisch; WIDE = Symmetrisch breed; DASYM = Dubbel asymmetrisch; 3K = 3000K; 4K = 4000K; RIGHT = Push Up rechtse polarisatie; RECESS = Inbouwversie; DALI = DALI dimbaar; 93 = CRI aanduiding

Extra productafbeeldingen



Symmetrisch



Kenmerken

- Biedt strakke, heldere lichtlijnen voor horizontale of verticale oppervlakken
- Symmetrisch voor algemene omgevingsverlichting, Asymmetrisch voor wall- washing dat perfect is voor verticale verlichting en Dubbel Asymmetrisch voor gangtoepassingen wanneer beide zijden moeten worden verlicht
- Verkrijgbaar in 3000K en 4000K
- Hoge kleurweergave-index : CRI 93
- Verkrijgbaar als niet-dimbare of DALI-dimbare versies
- Inbouwversie in een gipsplafond
- Lichtopbrengst : High Output : tot 2600lm, tot 66lm/W
- Vermogen : 40W
- Vaste lengte 600 mm
- Gemiddelde levensduur : 60.000 uur (L70B50)
- Elektrische veiligheidsklasse I, IP20, IK02

Productinformatie

Artikelcode	Omschrijving	Kleurtemp. (K)	Lichtverdeling	Adapter	Dimbaar	Systeemvermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Afwerking
Tide - Inbouwversie - High Output								
Asymmetrisch								
2059844	TIDE HO ASYM 93 3K RECESS	3000	Asymmetrisch	Inbouw	Niet-dimbaar	40	2591	Wit
2059845	TIDE HO ASYM 93 3K RECESS DALI	3000	Asymmetrisch	Inbouw	DALI dimbaar	40	2591	Wit
2059846	TIDE HO ASYM 93 4K RECESS	4000	Asymmetrisch	Inbouw	Niet-dimbaar	40	2641	Wit
2059847	TIDE HO ASYM 93 4K RECESS DALI	4000	Asymmetrisch	Inbouw	DALI dimbaar	40	2641	Wit
Symmetrisch								
2059848	TIDE HO WIDE 93 3K RECESS	3000	Symmetrisch	Inbouw	Niet-dimbaar	40	2397	Wit
2059849	TIDE HO WIDE 93 3K RECESS DALI	3000	Symmetrisch	Inbouw	DALI dimbaar	40	2397	Wit
2059850	TIDE HO WIDE 93 4K RECESS	4000	Symmetrisch	Inbouw	Niet-dimbaar	40	2465	Wit
2059851	TIDE HO WIDE 93 4K RECESS DALI	4000	Symmetrisch	Inbouw	DALI dimbaar	40	2465	Wit
Dubbel asymmetrisch								
2059852	TIDE HO DASYM 93 3K RECESS	3000	Dubbel asymmetrisch	Inbouw	Niet-dimbaar	40	2493	Wit
2059853	TIDE HO DASYM 93 3K RECESS DALI	3000	Dubbel asymmetrisch	Inbouw	DALI dimbaar	40	2493	Wit
2059854	TIDE HO DASYM 93 4K RECESS	4000	Dubbel asymmetrisch	Inbouw	Niet-dimbaar	40	2576	Wit
2059855	TIDE HO DASYM 93 4K RECESS DALI	4000	Dubbel asymmetrisch	Inbouw	DALI dimbaar	40	2576	Wit

Legenda: ASYM = Asymmetrisch; WIDE = Symmetrisch breed; DASYM = Dubbel asymmetrisch; 3K = 3000K; 4K = 4000K; RECESS = Inbouwversie; DALI = DALI dimbaar; 93 = CRI aanduiding; HO = High Output

Extra productafbeeldingen



Tide Symmetrisch in inbouwrail




Tide Asymmetrisch in opbouwrail




Tide Symmetrisch in opbouwrail


Fotometrische gegevens



Tide Asymmetrisch




Tide Symmetrisch




Tide Dubbel Asymmetrisch


Afmetingen (mm)

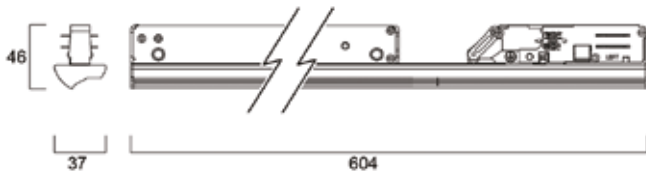


Tide Asymmetrisch Railversie

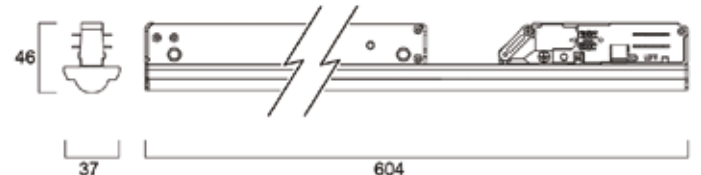

Tide Symmetrisch/Dubbel Asymmetrisch Railversie

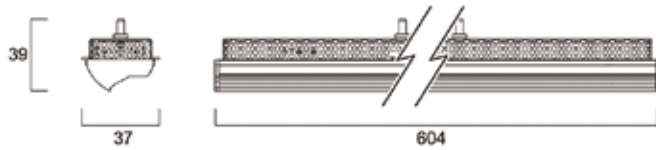

Tide Asymmetrisch Inbouwversie

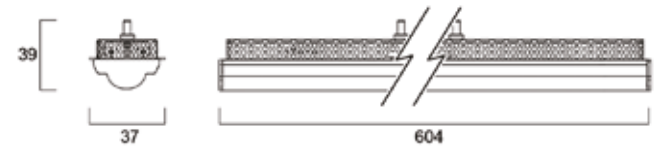

Tide Symmetrisch/Dubbel Asymmetrisch Inbouwversie

