



## SYLPROOF SUPERIA LED

Waterdichte LED armaturen




De nieuwe **Sylproof Superia LED** reeks is gebaseerd op de succesvolle Sylproof Superia reeks, nu uitgerust met innovatieve LED technologie. De reeks biedt de perfecte oplossing voor toepassingen waar een onderhoudsvrij "installeer en vergeet"-armatuur vereist is zoals parkings, industriële omgevingen, opslagruimtes en toepassingen onder luifels

**Sylproof Superia LED** heeft een IP65 polycarbonaat behuizing en diffusor die beschermt tegen vocht en stof, met een IK08 slagvastheidscoëfficiënt. Bovendien zijn de armaturen standaard uitgerust met anti-diefstal inox clips voor eenvoudige toegang tot het toestel.

## SYLPROOF SUPERIA LED Waterdichte LED armaturen

### KENMERKEN:

- 12W, 24W, 40W, 48W en 80W waterdichte LED armaturen
- 80W armatuur heeft een lichtopbrengst van 6880 lm (86lm/W)
- 6500K
- Vandaal- en hittebestendige polycarbonaat behuizing (IK08)
- UV-gestabiliseerde polycarbonaat behuizing en diffusor
- Diffusor met lineaire prisma's voor optimale lichtspreading en minimale verblinding
- Inox bevestigingsclips voor plafondmontage
- Wachtstand voor eenvoudige toegang
- Noodversies met 3 uur autonomie beschikbaar
- Extra lange levensduur van 50.000 uur
- LED technologie biedt een energiezuinige oplossing en lage onderhoudskosten




### SYLPROOF SUPERIA LED

Artikelcode	Omschrijving/lichtbron	Ballast	Lengte (mm)	Kleur-type	Kleur-temperatuur (K)	Vermogen (W)	Lumen-output (lm)	Lumen/Watt (lm/W)	Levensduur (u)
<b>Electronisch</b>									
<b>0047682</b>	Sylproof Superia LED 12W 1089lm CW	Electronisch	600	Koelwit	6,500	12	1,089	91	50,000
<b>0047683</b>	Sylproof Superia LED 24W 1911lm CW	Electronisch	600	Koelwit	6,500	24	1,911	80	50,000
<b>0047684</b>	Sylproof Superia LED 24W 2270lm CW	Electronisch	1,200	Koelwit	6,500	24	2,270	95	50,000
<b>0047680</b>	Sylproof Superia LED 48W 4192lm CW	Electronisch	1,200	Koelwit	6,500	48	4,192	87	50,000
<b>0047685</b>	Sylproof Superia LED 40W 3853lm CW	Electronisch	1,500	Koelwit	6,500	40	3,853	96	50,000
<b>0047686</b>	Sylproof Superia LED 80W 6880lm CW	Electronisch	1,500	Koelwit	6,500	80	6,880	86	50,000
<b>Nood 3 uur</b>									
<b>0047677</b>	Sylproof Superia LED 24W 2270lm CW E3	Nood 3u	1,200	Koelwit	6,500	24	2,270	95	50,000
<b>0047681</b>	Sylproof Superia LED 48W 4192lm CW E3	Nood 3u	1,200	Koelwit	6,500	48	4,192	87	50,000
<b>0047678</b>	Sylproof Superia LED 40W 3853lm CW E3	Nood 3u	1,500	Koelwit	6,500	40	3,853	96	50,000
<b>0047679</b>	Sylproof Superia LED 80W 6880lm CW E3	Nood 3u	1,500	Koelwit	6,500	80	6,880	86	50,000

Legenda: CW= koelwit; E3= nood 3uur


### Fotometrische gegevens

#### Sylproof Superia LED - 48W



### Afmeting (mm)


Sylproof Superia LED enkelvoudige LED strip

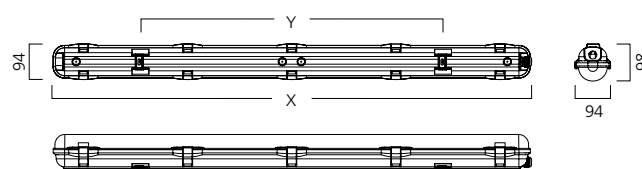

### Afmetingen (mm)

Enkelvoudige LED strip	X	Y	
<b>0047682</b>	12W	675	390
<b>0047677 / 0047684</b>	24W	1265	800
<b>0047678 / 0047685</b>	40W	1565	940

Sylproof Superia LED dubbele LED strip

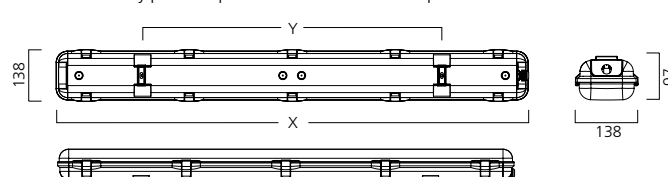

### Afmetingen (mm)

Dubbele LED strip	X	Y	
<b>0047683</b>	24W	675	390
<b>0047680 / 0047681</b>	48W	1265	800
<b>0047679 / 0047686</b>	80W	1565	940