

EVO

GAMME LED



LED PIPE

Réglette LED interconnectable - sans zone d'ombre

La nouvelle gamme de réglettes **LED PIPE** a été conçue pour l'éclairage général ou décoratif - en utilisation directe ou indirecte. Son design ultra-plat "sans zone d'ombre" et son système de raccordement permettent une mise en ligne pratique et rapide (jusqu'à 10m).

La gamme est divisée en **LED PIPE 800** (environ 800 lm par mètre) et **LED PIPE 1500 High Output** (environ 1500 lm par mètre). **LED PIPE 800** est parfait pour un éclairage en corniche secondaire, tandis que **LED PIPE 1500** est un

remplacement direct pour les réglettes T5 à fluorescence - idéal pour un éclairage directionnel sous les armoires ou dans les cuisines.

LED PIPE est livré avec des crochets de fixation et des supports inclinables pour offrir plus de flexibilité à votre installation. **LED PIPE 1500** est équipé d'un interrupteur intégré. Une gamme d'accessoires à commander séparément complète l'offre, tels que des câbles de connexion pour une installation autour des coins et un câble de connexion à interrupteur d'une longueur de 1,5m.

LED PIPE


Réglette LED interconnectable - sans zone d'ombre

CARACTÉRISTIQUES

- Réglette LED 800 lm/m idéale pour un éclairage en corniche secondaire
- Réglette LED 1500 lm/m High Output idéale pour un éclairage direct sous les armoires ou dans les cuisines.
- Driver intégré, tension réseau (220V-240V)
- Connexion sans zone d'ombre - jusqu'à 10m
- Support inclinable inclus
- Corps robuste en polycarbonate de grande qualité
- Distribution uniforme de lumière
- Installation facile et rapide : crochets de fixation (x2) et supports de montage inclinables (x2) inclus
- Disponible en 4 longueurs : 300, 600, 900 et 1200mm
- Existe en 3000K et 4000K
- Zéro coût de maintenance - durée de vie de 30.000 heures
- La technologie LED offre une solution économe en énergie avec des coûts de maintenance réduits




LED Pipe 1500




| Code article | Désignation | EAN | Couleur corps | Classification IP | Température de couleur (K) | Tension (V) | Puissance (W) | Flux lumineux (lm) | Durée de vie (h) |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|-------------------|----------------------------|-------------|---------------|--------------------|------------------|
| LED PIPE 800 | | | | | | | | | |
| 0051000 | LED PIPE 800 300LM 4W L300 3000K | 5410288510002 | blanc | IP20 | 3000 | 220-240 | 4 | 300 | 30.000 |
| 0051001 | LED PIPE 800 525LM 7W L600 3000K | 5410288510019 | blanc | IP20 | 3000 | 220-240 | 7 | 525 | 30.000 |
| 0051002 | LED PIPE 800 750LM 10W L900 3000K | 5410288510026 | blanc | IP20 | 3000 | 220-240 | 10 | 750 | 30.000 |
| 0051003 | LED PIPE 800 1050LM 14W L1200 3000K | 5410288510033 | blanc | IP20 | 3000 | 220-240 | 14 | 1050 | 30.000 |
| 0051004 | LED PIPE 800 300LM 4W L300 4000K | 5410288510040 | blanc | IP20 | 4000 | 220-240 | 4 | 300 | 30.000 |
| 0051005 | LED PIPE 800 525LM 7W L600 4000K | 5410288510057 | blanc | IP20 | 4000 | 220-240 | 7 | 525 | 30.000 |
| 0051006 | LED PIPE 800 750LM 10W L900 4000K | 5410288510064 | blanc | IP20 | 4000 | 220-240 | 10 | 750 | 30.000 |
| 0051007 | LED PIPE 800 1050LM 14W L1200 4000K | 5410288510071 | blanc | IP20 | 4000 | 220-240 | 14 | 1050 | 30.000 |
| LED PIPE 1500 | | | | | | | | | |
| 0051015 | LED PIPE 1500 520LM 6W L300 3000K | 5410288510156 | blanc | IP20 | 3000 | 220-240 | 6 | 520 | 30.000 |
| 0051016 | LED PIPE 1500 1000LM 11W L600 3000K | 5410288510163 | blanc | IP20 | 3000 | 220-240 | 11 | 1000 | 30.000 |
| 0051017 | LED PIPE 1500 1500LM 17W L900 3000K | 5410288510170 | blanc | IP20 | 3000 | 220-240 | 17 | 1500 | 30.000 |
| 0051018 | LED PIPE 1500 2000LM 22W L1200 3000K | 5410288510187 | blanc | IP20 | 3000 | 220-240 | 22 | 2000 | 30.000 |
| 0051019 | LED PIPE 1500 520LM 6W 4000K L300 | 5410288510194 | blanc | IP20 | 4000 | 220-240 | 6 | 520 | 30.000 |
| 0051020 | LED PIPE 1500 1000LM 11W L600 4000K | 5410288510200 | blanc | IP20 | 4000 | 220-240 | 11 | 1000 | 30.000 |
| 0051021 | LED PIPE 1500 1500LM 17W L900 4000K | 5410288510217 | blanc | IP20 | 4000 | 220-240 | 17 | 1500 | 30.000 |
| 0051022 | LED PIPE 1500 2000LM 22W L1200 4000K | 5410288510224 | blanc | IP20 | 4000 | 220-240 | 22 | 2000 | 30.000 |
| 0051023 | LED PIPE 1500 2000LM TOP ENTRY 22W L1200 3000K | 5410288510231 | blanc | IP20 | 3000 | 220-240 | 22 | 2000 | 30.000 |
| 0051024 | LED PIPE 1500 2000LM TOP ENTRY 22W L1200 4000K | 5410288510248 | blanc | IP20 | 4000 | 220-240 | 22 | 2000 | 30.000 |
| LED PIPE ACCESSOIRES | | | | | | | | | |
| 0051008 | LED PIPE Câble avec interrupteur + prise EURO | 5410288510088 | blanc | IP20 | - | - | - | - | - |
| 0051010 | LED PIPE Câble de raccordement 25cm (x3) | 5410288510101 | blanc | IP20 | - | - | - | - | - |

Données photométriques

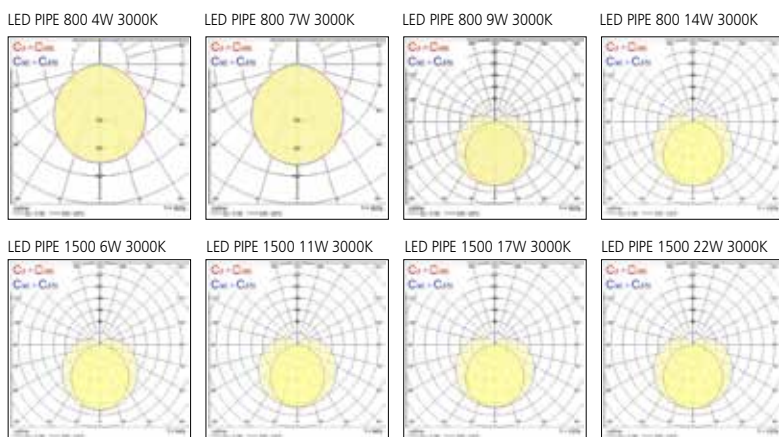

Dimension (mm)

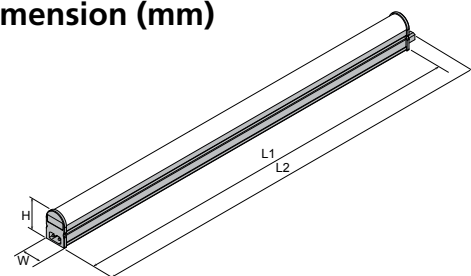

| Type | L1 | L2 | W | H |
|---------------|--------|--------|------|------|
| 4/6W | 270mm | 282mm | 24mm | 36mm |
| 7/11W | 570mm | 582mm | 24mm | 36mm |
| 10/17W | 870mm | 882mm | 24mm | 36mm |
| 14/22W | 1170mm | 1182mm | 24mm | 36mm |