



Start Spot

Incasso LED con sorgente integrata



Start Spot è la serie di incassi LED che unisce una alta efficienza con un ottimo rapporto qualità/prezzo. La gamma comprende versioni con grado di protezione IP20 e IP65 e temperature di colore di 3000K, 4000K e 6500K.



Start Spot IP20 orientabile è perfetto per applicazioni quali cucine e salotti grazie al fascio da 30° che permette di ricreare l'effetto delle tradizionali alogene.

Start Spot IP65 fisso è invece ideale per installazione in bagni (conforme Zona 1) e grazie all'ottica 100° satinata garantisce una illuminazione diffusa e omogenea dell'ambiente.

L'apparecchio è provvisto di alimentatore integrato, corpo lampada in policarbonato e un profilo sottile di soli 41mm per una installazione anche in controsoffitti con spazio ridotto.

Start Spot Incasso LED con sorgente integrata

CARATTERISTICHE:

- **NOVITA'**: dimmerabile e dimmerabile con cambio temperatura colore
- **NOVITA'** profilo sottile di soli 41mm
- Incasso LED d'accento ad alta efficienza
- Versione orientabile IP20 con esclusivo design dell'ottica
- Versione fissa IP65 con ottica 100° smerigliata
- Il diametro di incasso 65-74mm permette di sostituire direttamente i tradizionali spot con lampada alogena
- Classe energetica: A++, A+, A
- Manutenzione ridotta: vita utile 30,000 ore (L70)
- La tecnologia LED fornisce una soluzione ad alta efficienza energetica e costi di manutenzione ridotti



IP20 - Orientabile



IP65 - Fisso



IP20 Start Spot Orientabile

IP65 Start Spot Fisso - conforme per bagni Zona 1



*Versioni fisse / **Versioni orientabili

Codice articolo	Descrizione	Diametro di incasso (mm)	Dimensioni cornice (mm)	Colore apparecchio	Grado di protezione IP	Fascio (°)	Orientabilità (°)	Potenza totale del sistema (W)	Flusso dell'apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)	Vita utile (ore)
Orientabile - IP20											
0053543	START SPOT LED IP20 3000K	65-74	86	Bianco	20	38	30	5	400	80	30,000
0053544	START SPOT LED IP20 4000K	65-74	86	Bianco	20	38	30	5	450	84	30,000
Dimmerabile											
0053583	START SPOT LED DIM IP20 3000K	65-74	86	Bianco	20	38	30	5.5	400	73	30,000
0053584	START SPOT LED DIM IP20 4000K	65-74	86	Bianco	20	38	30	5.5	420	76	30,000
Fisso - IP65											
0053545	START SPOT LED IP65 3000K	65-74	86	Bianco	65	100	No	6.5	540	83	30,000
0053546	START SPOT LED IP65 4000K	65-74	86	Bianco	65	100	No	6.5	580	89	30,000
0053569	START SPOT LED IP65 3000K 3PK	65-74	86	Bianco	65	100	No	6.5	540	83	30,000
0053581	START SPOT LED IP65 4000K 3PK	65-74	86	Bianco	65	100	No	6.5	580	89	30,000
Dimmerabile											
0053586	START SPOT LED DIM 3000K IP65	65-74	86	Bianco	65	100	No	7	540	77	30,000
0053587	START SPOT LED DIM 4000K IP65	65-74	86	Bianco	65	100	No	7	580	83	30,000
Fisso - IP65 - Dimmerabile con cambio temperatura colore											
0053589	START SPOT LED IP65 DIM TO WARM	65-74	86	Bianco	65	100	No	7	480	69	30,000

Dati fotometrici




3,000K

4000K

6.500K

Dimmerabile con cambio temperatura colore

Dimensioni (mm)

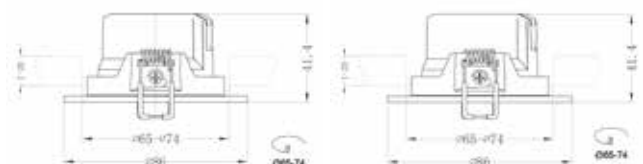

www.feilosylvania.com

T: (+39) 02 2412 5811

Fax: (+39) 02 2412 5880

Email: info.it@feilosylvania.com

Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa pubblicazione per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, le specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

by **FEILO SYLVANIA**