


SYLVANIA

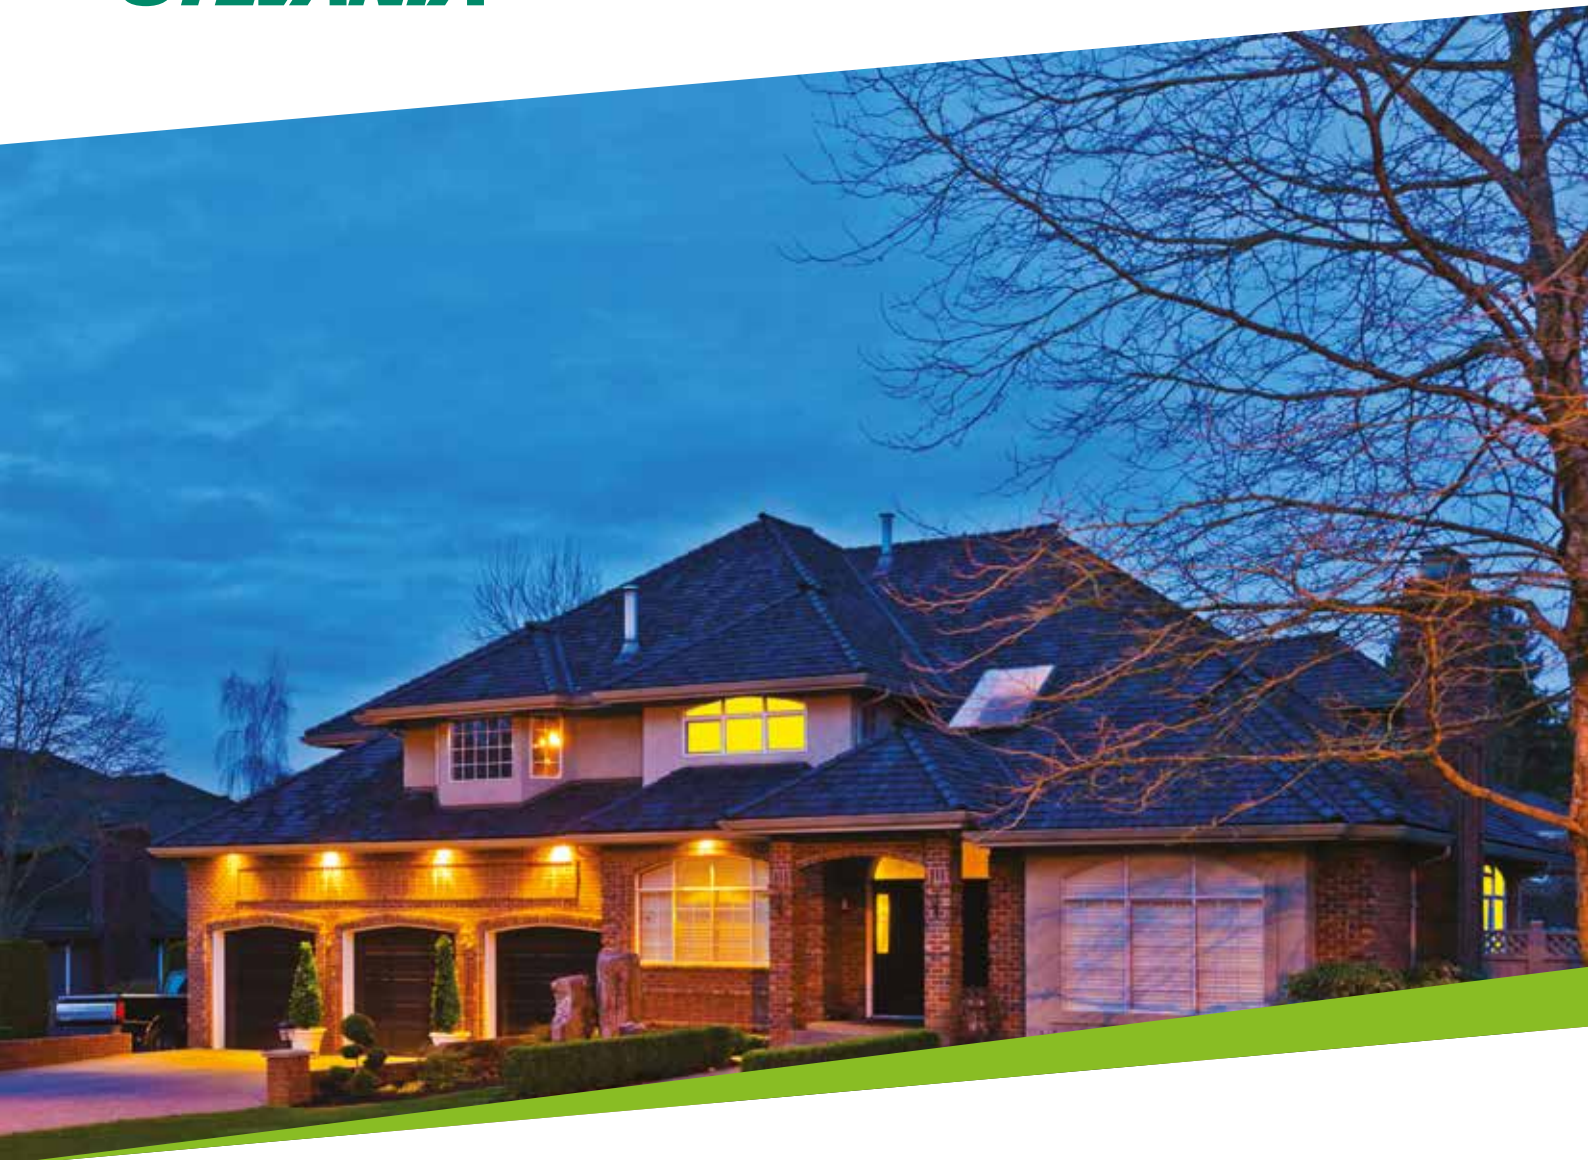

Affidabile e efficiente

ToLEDo R7s 78mm e 118mm

Soluzione retrofit efficiente e di lunga durata delle tradizionali alogene lineari a doppio attacco per applicazioni domestiche e commerciali.

feilosylvania.com

ToLEDo R7s 78mm e 118mm



ToLEDo R7s è la soluzione LED retrofit per sostituire le alogene lineari doppio attacco R7s. I 330° di distribuzione della luce, l'alta efficienza fino a 133lm/W e la sua costruzione robusta la rendono perfetta sia per applicazioni domestiche che per le commerciali.

ToLEDo R7s dura fino a 12,5 in più delle tradizionali lampade alogene e riduce il consumo di elettricità fino all'89%.

Caratteristiche

- 330° di distribuzione della luce (omni-direzionali).
- Alta efficienza: fino a 133lm/W
- Fino al 89% di risparmio energetico
- Classe energetica A++
- Costruzione robusta
- Versioni da 78mm e 118mm
- La possibilità di regolazione crea un'atmosfera calda e accogliente, simile alle alogene R7s
- Durata media nominale:
 - 15.000 ore (non-dimmerabile)
 - 25.000 ore (dimmerabile)
- Ideale per applicazioni domestiche e commerciali

Informazioni sui prodotti

Codice	Descrizione	Tensione (V)	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Efficienza (Lm/W)	Temp. Colore (K)	Fattore di potenza	Attacco	Potenza equivalente (W)	Vita media (ore)	Dimmerabile	Classe energetica
ToLEDo R7s												
78mm												
0026873	TOLEDO R7S 78MM DIM 1055LM 827 BL	220-240	8	1055	132	2700	0.90	R7s	75	25.000	Y	A++
118mm												
0026874	TOLEDO R7S 118MM 1521LM 827 BL	220-240	12.5	1521	122	2700	0.50	R7s	100	15.000	N	A++
0026876	TOLEDO R7S 118MM 2000LM DIM 827 BL	220-240	15	2000	133	2700	0.90	R7s	126	25.000	Y	A++

Immagini dell'apparecchio



Dimensioni (mm)

