



Een unieke vormgeving en werking

Kometa 300

Kometa oogt en functioneert als geen ander verlichtingsarmatuur door de combinatie van sfeer- en accentverlichting in een stijlvol armatuur

Het is een volledige verlichtingsoplossing, waar geen bijkomende uplighters en wallwashers voor nodig zijn, en zorgt ervoor dat het lichtniveau op het plafond minstens 30% is dan dat van het werkvlak en het lichtniveau op de wand minstens 50% is van het werkvlak.

Dit innovatieve concept biedt een goede lichtverhouding op alle vlakken van een ruimte.



Kometa 300



Kenmerken

- Innovatieve ronde armaturen met 300 mm diameter
- Verenigt downlight en sfeerverlichting in één armatuur
- Biedt optimale visuele omstandigheden doordat het licht op alle oppervlakken valt
- Uiterst flexibel met onafhankelijke schakelings- en dimopties
- Nooduitvoeringen beschikbaar
- Levensduur 50.000 uur bij 70% lumenbehoud
- Kometa kan ondergebracht worden in een 600 x 600 plafondtegel voor montage in zichtbare T-profielen
- Volledig inbouwbare ring voor de montage in gipsplafond beschikbaar als accessoire

Productinformatie

Code	Omschrijving	Spanning (V)	Systeemvermogen (W)	Lichtopbrengst armatuur (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	CRI	Totale hoogte (mm)	Plafond-opening (mm)	Levensduur (uren L70B50)	Dimbaar	Energieklasse
Kometa 300												
2038585	Kometa 300 LED S 34 3K	220-240	17 + 19	1016 + 2483	59 / 131 (97 total)	3000	80	110	235	50.000	Niet-dimbaar	A++,A+, A
2058586	Kometa 300 LED S 35 4K	220-240	17 + 19	1018 + 2525	60 / 133 (98 total)	4000	80	110	235	50.000	Niet-dimbaar	A++,A+, A
2058587	Kometa 300 LED S 35 4K EM3	220-240	17 + 23	1018 + 2525 (383EM)	60 / 110 (88 total)	4000	80	110	235	50.000	Niet-dimbaar	A++,A+, A
2038593	Kometa 300 LED S 34 3K DALI	220-240	17 + 19	1016 + 2483	59 / 131 (97 total)	3000	80	110	235	50.000	DALI dimbaar	A++,A+, A
2038594	Kometa 300 LED S 35 4K DALI	220-240	17 + 19	1018 + 2525	60 / 133 (98 total)	4000	80	110	235	50.000	DALI dimbaar	A++,A+, A
2058595	Kometa 300 LED S 35 4K DALI EMPRO	220-240	17 + 23	1018 + 2525 (383EM)	60 / 110 (88 total)	4000	80	110	235	50.000	DALI dimbaar	A++,A+, A
2038588	Kometa 300 LED S 35 4K SSC01	220-240	17 + 19	1018 + 2525	60 / 133 (98 total)	4000	80	110	235	50.000	SSC	A++,A+, A


Accessoires

Code	Omschrijving
2038590	Kometa 600 x 600 inlegtegel accessoire
2038592	Kometa Pull-Up gipsplafond accessoire




Fotometrische gegevens

Kometa 300 met inlegaccessoire



Afmetingen (mm)

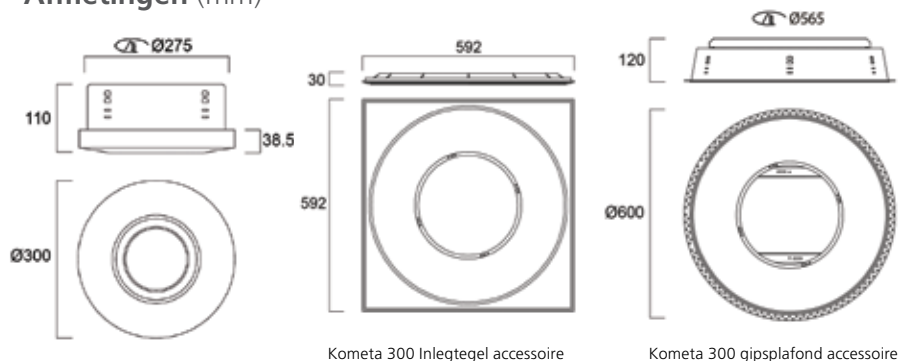

Kometa 300 Inlegtegel accessoire

Kometa 300 gipsplafond accessoire

